一般停電用予備発電機

- 超 低騒音 LSXT/ESXT シリーズ（5kVA～40kVA）
- 超 低騒音 LST/EST シリーズ（10.5kVA～500kVA）
- 極 超 低騒音 UST シリーズ（12.5kVA～150kVA）

●技術で明日を築く デンヨー

Denyo®

DCA-Tシリーズ

● 突然の停電でも安心！一般停電用予備発電機

停電から送電まで全自動…わずか40秒

DCA-13LSKT

DCA-500ESKT

突然の停電！さあ大変！

大地震、台風、落雷、発電所・送電線のトラブル…
停電はある日突然やって来ます。ほんの一瞬の停電で莫大な損失を被ったり、
時にはかけがえのない命の危険まで脅かす心配があります。
デンヨーの一般停電用予備発電機なら、停電から送電までわずか40秒。

停電のリスクを最小限に抑えます。

幅広い業界で活躍しております。

病院・医療機関に

銀行・金融機関に

養殖場に

工場・オフィスに

災害ステーション(ガソリンスタンド)に

公共施設に

停電から送電まで全自動。わずか40秒で供給開始！

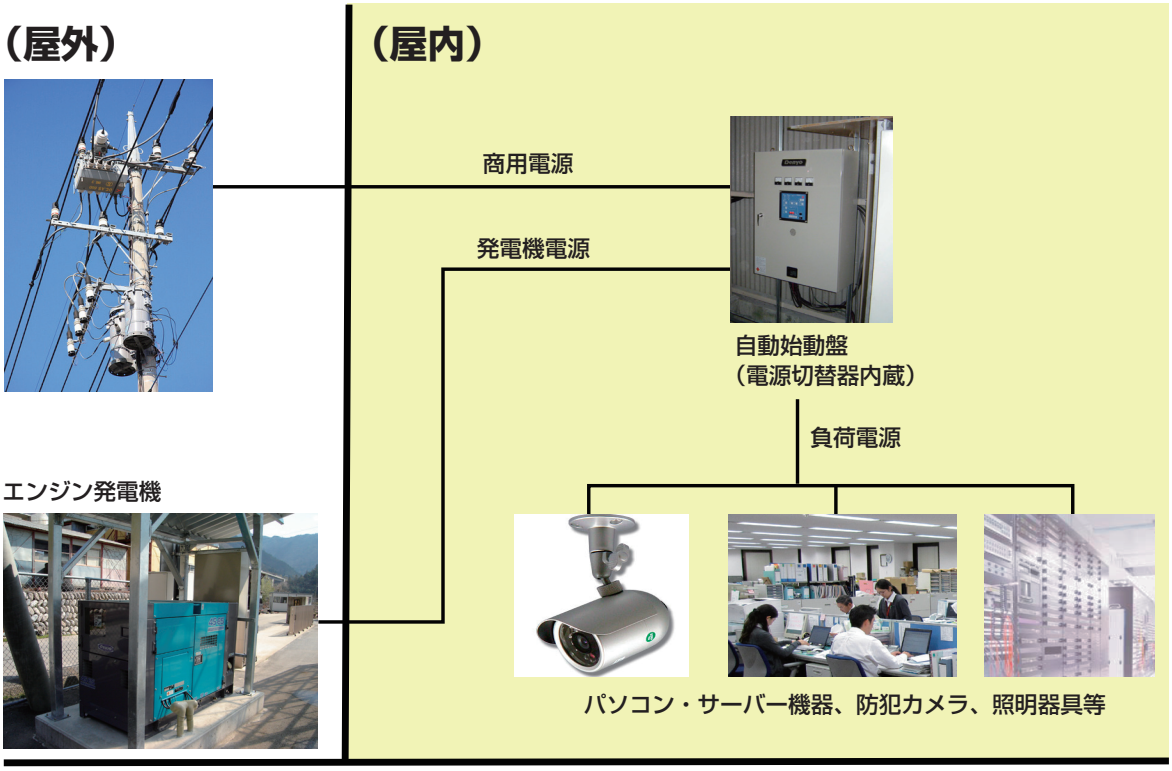

豊富な機種を揃えています。

低騒音、超低騒音の単相発電機(2線式、3線式)・三相発電機は、5kVAから500kVAまで標準化。目的、用途に応じた機種が選択できます。

一般停電用予備発電機として必要な機能を標準装備

非常用負荷に必要な40秒始動、3回繰り返し始動、自動保守運転タイマを標準装備しています。

低コストです。

一般停電用予備発電機に必要な機能だけを装備。高性能で低コストを実現しました。

据え付けは簡単です。

エンジン発電機と自動始動盤を設置し、負荷・商用電源と結線するだけで、一般停電用予備発電機として使用できます。

高信頼性の高性能発電機を採用しています。

電源の信頼性がアップ。

負荷の短絡時に短絡電流を持続して流すデンヨー独自の励磁システムは、自動始動盤の負荷側に分電盤を設置することにより、保護強調が可能です。すなわち、短絡回路の分電盤遮断器よりも先にトリップしますので電源の信頼性が向上します。

モーターの始動に強い。

小さな過渡リアクタンスと独自の励磁システムの採用により、モータの始動はバツグン。また瞬時電圧降下が少なく、電圧回復もスピーディです。

あらゆる現場で対応

レンタル業者各社に採用され土木・建築現場をはじめ、イベント用電源、通信施設、病院、銀行の予備電源など多様な現場の電源として使用されています。

波形歪みが少なく、電圧変動率もわずか。



ダンパ間巻線の強化により、整流器負荷などにも波形歪みが少ない、逆相耐量の大きい発電機です。また電圧変動率も極めて小さく、インバータ負荷、サイリスタ負荷、コンピュータ制御負荷、イベントなどの照明に対応できます。

電子ガバナを採用(※DCA-220ESMT以上の一部の機種)

220kVA以上の電子ガバナ搭載機において、アイソクロナス制御の運転が可能な機種は、無負荷運転時に合わせた周波数に調整すると、負荷量に関わらず、周波数を一定に制御します。

自動始動盤

屋外壁掛型

屋内壁掛型

屋内自立型

屋外自立型

シーケンスコントローラー

ボタン１つで各種切替、操作を行うことができます。

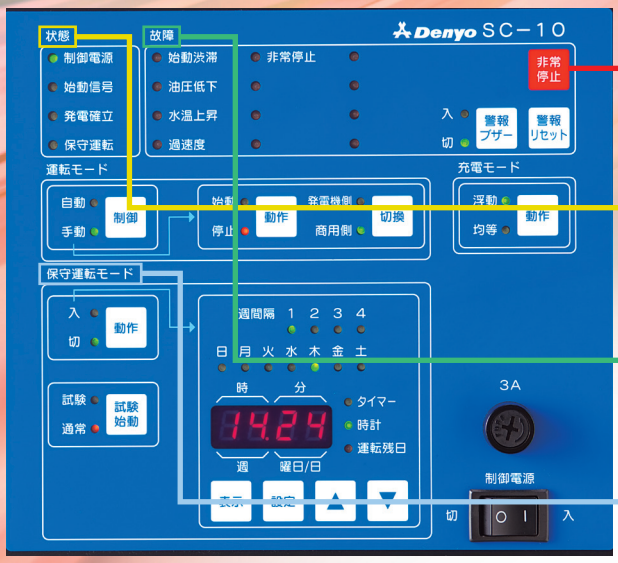

制御ボタン

非常停止･警報ブザー(入/切/リセット)
運転モード(自動/手動)･保守運転モード

状態表示

運転時の状態をLEDランプでお知らせします。
○制御電源　○始動信号　○発電確立　○保守運転

故障表示

○始動渋滞　○油圧低下　○水温上昇　○過速度　　○非常停止

保守運転モード

いざという時にすぐ始動できるように、自動保守運転が任意で設定できます。
また、保守運転の週･曜日･時間を自由にタイマー設定することができます。

タイムチャート

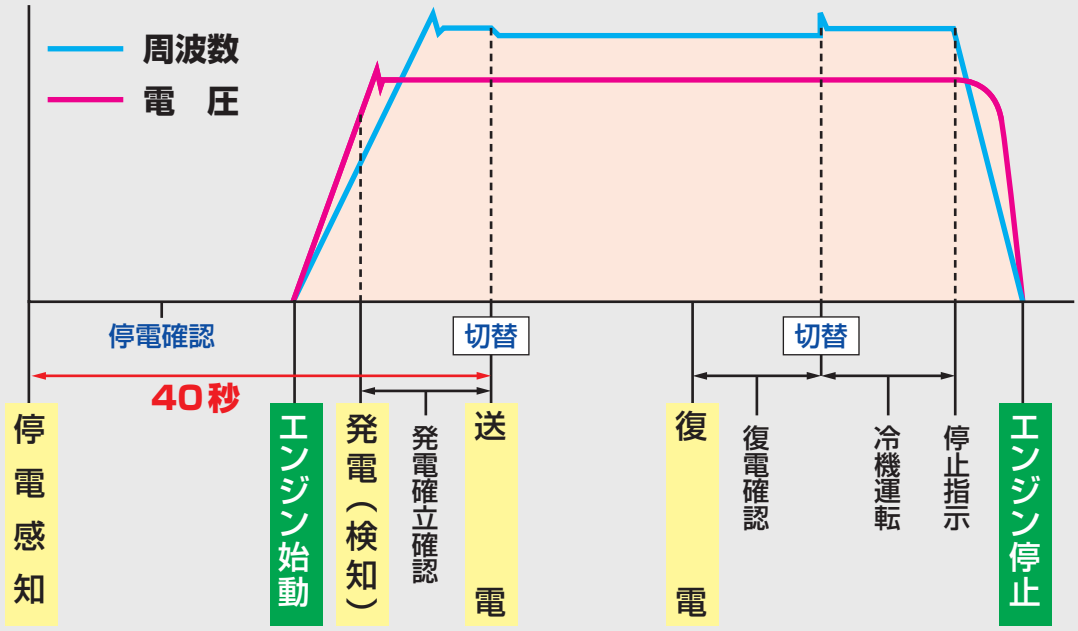

超低騒音 LSXT/ESXTシリーズ（5kVA～40kVA）

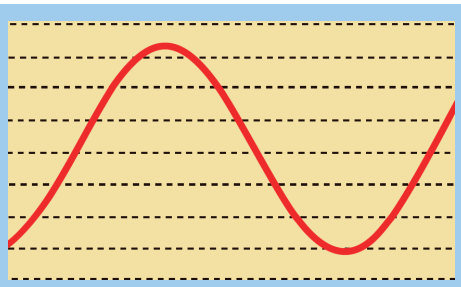

商用電源並みの安定した電源を供給します。
コンピュータ負荷はもちろんのことサイリスタやインバータ負荷、レントゲン負荷にも対応します。

DCA-6LSXT

DCA-10LSXT

DCA-15LSXT

DCA-40ESXT

最適な使用例

- 病院の医療機器等のバックアップ電源に
- 銀行のATMやサーバー等のバックアップに
- オフィスサーバーや通信機器のバックアップ電源に
- 通信設備・放送設備のバックアップ電源に

			単相機									
型式			DCA-6LSXT		DCA-10LSXT		DCA-15LSXT		DCA-18ESXT	DCA-30ESXT	DCA-40ESXT
交流発電機	相数		単相2線式	単相3線式※1	単相2線式	単相3線式※1	単相2線式	単相3線式※1	単相3線式		
	周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60		
	出力	kVA	5/6	5/6	8/10	8/10	13/15	13/15	14/18	24/30	33/40
	電圧	V	100/110	100-200/110-220	100/110	100-200/110-220	100/110	100-200/110-220	100-200/110-220		
	力率		1.0								
ディーゼルエンジン	名称		クボタD905-K3A		クボタD1403-K3A		クボタV2203-K3A		いすゞAA-4LE2	いすゞBB-4JG1T	いすゞBB-4BG1T
	形式※2		渦流室式						直接噴射式	直接噴射式・過給機付	
	定格出力	kW	6.4/7.7		10.2/12.4		17.0/19.9		19.1/23.5	34.2/41.2	47.9/57.1
	気筒数－内径×行程	mm	3-72×73.6		3-80×92.4		4-87×92.4		4-85×96	4-95.4×107	4-105×125
	総排気量	L	0.898		1.393		2.197		2.179	3.059	4.329
	定格回転速度	min^{-1}	1500/1800								
	燃料消費量※3	L/h	[1.2]1.6/[1.5]1.9		[1.8]2.3/[2.2]2.9		[2.5]3.4/[3.0]3.9		[2.2]3.0/[2.8]3.8	[4.0]5.6/[5.3]7.3	[5.4]7.3/[6.7]9.1
	燃料		軽油								
寸法・質量	燃料タンク	L	36		62		62		70	100	125
	全長	mm	1314		1472		1540		1540	1900	2200
	全幅	mm	650		650		650		680	880	880
	全高	mm	760		900		900		900	1250	1250
	乾燥質量	kg	379		503		580		564	1040	1180
	整備質量	kg	421		571		650		642	1150	1320
騒音値 1mdB(A)※4			66/69		70/73		71/75		70/73	72/76	72/78
自動始動盤	型式		ACP-60X	ACP-30X	ACP-100X	ACP-60X	ACP-150X	ACP-100X	ACP-100X	ACP-150X	ACP-200X
	形式		屋内壁掛形								
	電圧	V	100/110	100-200/110-220	100/110	100-200/110-220	100/110	100-200/110-220	100-200/110-220	100-200/110-220	100-200/110-220
	全幅	mm	550						750		800
	全高	mm	650						1000		1100
	全厚	mm	280						300		350
	質量	kg	55						90		120

※1 単相3線式仕様は工場出荷時オプションです。 ※2 すべて水冷4サイクルです。 ※3 [50%]75%負荷時の値です。 ※4 音圧レベル 無負荷時1m四方向平均値です。

超 低騒音 LST/ESTシリーズ（10.5kVA～500kVA）

小規模の施設から 大規模の施設の電源まで 幅広く活躍します。

DCA-13LSKT

DCA-20LSKT

DCA-25LSIT

DCA-60ESI2T

最適な使用例

- 半導体・電子部品工場のハンダ槽の電源に
- 養殖場のポンプ等のバックアップ電源に
- 広域避難場の予備電源に

型　式			DCA-13LSKT	DCA-15LSKT	DCA-20LSKT	DCA-25LSIT	DCA-45ESIT	DCA-60ESHT DCA-60ESI2T	DCA-100ESIT
交流発電機	相数		三相4線式						
	周波数	Hz	50/60						
	出力	kVA	10.5/13	12.5/15	17/20	20/25	37/45	50/60	80/100
	電圧	V	200/220						200-400/220-440
	力率		0.8（遅れ）						
ディーゼルエンジン	名称		クボタD1403-K3A	クボタD1703-K3A	クボタV2203-K3A	いすゞBV-4LE2	いすゞBB-4JG1T	日野W04D-TG いすゞBB-4BG1T	いすゞDD-6BG1T
	形式※2		渦流室式			直接噴射式	直接噴射式・過給機付		
	定格出力	kW	10.2/12.4	12.4/14.7	17.0/19.9	19.1/22.9	34.2/41.2	48.5/57.4 47.9/57.1	73.6/91.3
	気筒数－内径×行程	mm	3-80×92.4	3-87×92.4	4-87×92.4	4-85×96	4-95.4×107	4-104×118 4-105×125	6-105×125
	総排気量	L	1.393	1.647	2.197	2.179	4.009 3.059	4.009 4.329	6.494
	定格回転速度	min⁻¹	1500/1800						
	燃料消費量※3	L/h	[1.8]2.4/ [2.3]2.9	[2.2]2.8/ [2.6]3.4	[2.7]3.6/ [3.3]4.3	[2.5]3.7/ [3.2]4.6	[4.7]6.7/[6.0]8.5	[6.3]8.8/[7.9]10.6 [6.1]8.7/[7.5]10.7	[9.6]13.5/ [12.4]17.4
	燃料		軽油						
	燃料タンク	L	62			70	100	125	225
寸法・質量	全長	mm	1472	1472	1540	1540	1900	2050 2200	2750
	全幅	mm	650	650	650	700	880	880	1050
	全高	mm	900	900	900	950	1250	1250	1350
	乾燥質量	kg	503	516	580	585	1040	1240 1180	1730
	整備質量	kg	571	584	650	665	1150	1380 1320	1970
騒音値 1mdB(A)※4			69/72	71/74	73/75	70/73	72/76	72/78 74/78	70/73
自動始動盤	型式		ACP-60E			ACP-60D	ACP-150D	ACP-200D	ACP-300D / ACP-150D
	形式		屋内壁掛形						
	電圧	V	200/220						200/220 / 400/440
	全幅	mm	550			750		800	800 / 750
	全高	mm	650			1000		1100	1100 / 1000
	全厚	mm	280			300		350	350 / 300
	質量	kg	55			80	90	110	125 / 90

※2 すべて4サイクルです。　※3 [50%]75%負荷時の値です。　※4 音圧レベル 無負荷時 1m四方向平均値です。

DCA-125ESMT

DCA-150ESMT

DCA-300ESKT

DCA-500ESKT

型　式			DCA-125ESMT / DCA-125ESKT		DCA-150ESKT		DCA-150ESMT		DCA-220ESMT / DCA-220ESKT		DCA-300ESKT		DCA-400ESKT		DCA-500ESKT	
交流発電機	相数		三相４線式													
	周波数	Hz	50/60													
	出力	kVA	100/125		125/150		125/150		200/220		270/300		350/400		450/500	
	電圧	V	200-400/220-440													
	力率		0.8(遅れ)													
ディーゼルエンジン	名称		三菱6D16-TLE2D / コマツSAA6D102E-2-A		コマツSAA6D102E-2-D		三菱6D16-TLE2D		三菱6D24-TLE2B / コマツSAA6D125E-2-B		コマツSA6D125E-2-B		コマツSA6D140E-3-A		コマツSAA6D140E-3-B	
	形式※2		直接噴射式・過給機・給気冷却器付													
	定格出力	kW	107/122 / 97.8/115.5		113/135		113/135		181/199 / 178/204		232/257		310/357		382/427	
	気筒数－内径×行程	mm	6-118×115 / 6-102×120		6-102×120		6-118×115		6-130×150 / 6-125×150		6-125×150		6-140×165		6-140×165	
	総排気量	L	7.54 / 5.88		7.961 / 5.88		7.54		11.94 / 11.04		11.04		15.24		15.24	
	定格回転速度	min⁻¹	1500/1800													
寸法・質量	燃料消費量※3	L/h	[11.8]16.5/[15.0]20.7 / [11.4]16.3/[14.8]21.0		[14.1]20.6/[17.3]25.0		[13.9]19.8/[17.2]24.0		[23.4]33.7/[28.0]38.1 / [22.4]31.9/[26.0]35.7		[26.7]39.0/[31.6]47.0		[39.8]56.0/[46.7]65.1		[46.5]65.8/[52.9]75.9	
	燃料		軽油													
	燃料タンク	L	250						380		490					
	全長	mm	3280 / 3000		3250		3350		3700		4000		4200		5380(4900)	
	全幅	mm	1080		1080		1080		1300		1400		1400		1650	
	全高	mm	1500		1500		1500		1750		1800		2100		2100	
	乾燥質量	kg	2290 / 2130		2390		2450		3630 / 3770		4320		5470		7220	
	整備質量	kg	2560 / 2400		2670		2720		4050 / 4190		4860		6060		7840	
騒音値 1mdB(A)※4			72/77 / 73/77		75/78		73/79		74/76 / 74/77		78/80		77/84		77/79	
自動始動盤	型式		ACP-350D	ACP-200D	ACP-400D	ACP-200D	ACP-400D	ACP-200D	ACP-600D	ACP-300D	ACP-800D	ACP-400D	ACP-1200D	ACP-600D	ACP-1600D	ACP-800D
	形式		屋内壁掛形						屋内自立	屋内壁掛	屋内自立	屋内壁掛	屋内自立	屋内自立	屋内自立	屋内自立
	電圧	V	200/220	400/440	200/220	400/440	200/220	400/440	200/220	400/440	200/220	400/440	200/220	400/440	200/220	400/440
	全幅	mm	800	800	900	800	900	800	700	800	700	900	800	700	800	700
	全高	mm	1100	1100	1200	1100	1200	1100	1550	1100	1550	1200	1650	1550	1650	1550
	全厚	mm	350	350	350	350	350	350	700	350	700	350	900	700	960	700
	質量	kg	125	90	130	120	130	120	250	125	300	130	500	250	600	300

※2 すべて４サイクルです。　※3 [50%]75%負荷時の値です。　※4 音圧レベル 無負荷時 1m四方向平均値です。

極超低騒音 USTシリーズ（10.5kVA～150kVA）

騒音値 69dB 以下※ウルトラサイレントシリーズ

※音圧レベル無負荷時 1m 四方向平均値

DCA-13USYT

DCA-25USI2T

最適な使用例

- ●宿泊所、老人福祉施設など利用者にストレスを掛けたくない施設に
- ●住宅街など騒音にシビアな施設に
- ●オフィス・銀行などに

型　式			DCA-13USYT	DCA-25USI2T	DCA-45USI2T
交流発電機	相数		三相４線式		
	周波数	Hz	50/60Hz		
	出力	kVA	10.5/13※1	20/25	37/45
	電圧	V	200/220		
	力率		0.8（遅れ）		
ディーゼルエンジン	名称		ヤンマー3TNV84-G	いすゞAA-4LE2	いすゞBB-4JG1T
	形式※2		直接噴射式		直接噴射式・過給機付
	定格出力	kW	11.5/13.9	19.1/23.5	34.2/41.2
	気筒数－内径×行程	mm	3-84×90	4-85×96	4-95.4×107
	総排気量	L	1.496	2.179	3.059
	定格回転速度	min⁻¹	1500/1800		
寸法・質量	燃料消費量※3	L/h	(1.6)2.3 (2.0)2.9	(2.5)3.2 (2.9)3.9	(4.7)6.7 (6.0)8.4
	燃料		軽油		
	燃料タンク	L	70	92	170
	全長	mm	1380	1400	1580
	全幅	mm	790	790	950
	全高	mm	1130	1350	1550
	乾燥質量	kg	655	773	1100
	整備質量	kg	735	870	1270
騒音値 1mdB(A) ※4			63/65	65/65	62/66
自動始動盤	型式		ACP-60E	ACP-60D	ACP-150D
	形式		屋内壁掛型		
	電圧	V	200/220		
	全幅	mm	550	750	750
	全高	mm	650	1000	1000
	全厚	mm	280	300	300
	質量	kg	60	80	90

＊1 単相・三相切換対応です。単相３線式の場合6.1kVA(50Hz)/7.5kVA(60Hz)となります。　＊2 すべて水冷４サイクルです。　＊3 [50%]75%負荷時の値です。

＊4 音圧レベル　無負荷時1m四方向平均値です。

デンヨー独自の防音構造により事務所
並みの低騒音を実現しました。

DCA-60USH2T

DCA-100USIT

DCA-150USKT

型　式			DCA-60USH2T		DCA-100USIT		DCA-150USKT	
交流発電機	相数		三相４線式					
	周波数	Hz	50/60Hz					
	出力	kVA	50/60		80/100		125/150	
	電圧	V	200/220					
	力率		0.8					
ディーゼルエンジン	名称		日野W04D-TG		いすゞDD-6BG1T		コマツSAA6D102E-2-D	
	形式※2		直接噴射式・過給機付				直接噴射式・過給機・給気冷却器付	
	定格出力	kW	48.5/57.4		74.5/92.8		113/135	
	気筒数－内径×行程	mm	4-104×118		6-105×125		6-102×120	
	総排気量	L	4.009		6.494		5.88	
	定格回転速度	min^{-1}	1500/1800					
寸法・質量	燃料消費量※3	L/h	(6.0)8.3	(7.5)10.2	(9.5)13.4	(12.0)17.1	(14.1)20.5	(17.2)25.1
	燃料		軽油					
	燃料タンク	L	170		225		250	
	全長	mm	2050		2650		3100	
	全幅	mm	950		1100		1240	
	全高	mm	1450		1500		1600	
	乾燥質量	kg	1330		1940		2600	
	整備質量	kg	1510		2180		2870	
騒音値 1mdB(A) ※4			64/67		67/68		66/69	
自動始動盤	型式		ACP-200D		ACP-300D	ACP-150D	ACP-400D	ACP-200D
	形式		屋内壁掛型					
	電圧	V	200/220		200/220	400/440	200/220	400/400
	全幅	mm	800		800	750	900	800
	全高	mm	1100		1100	1000	1200	1100
	全厚	mm	350		350	300	350	350
	質量	kg	110		125	90	130	120

＊2 すべて水冷４サイクルです。　＊3 [50%]75%負荷時の値です。　＊4 音圧レベル　無負荷時1m四方向平均値です。

オプション一覧

仕様 / 機種	40秒始動	切換器無し	3回繰り返し始動	自動保守運転	自動始動盤			冷却水ヒーター	排気管上出し	排気管横出し	排気管エルボ	排気フレキパイプ	排風前出し	排風ダクト	排風フード	キャンバスダクト	燃料三方弁	燃料槽190リットル搭載	別置き燃料槽	指定色
					屋内壁掛形	屋内自立形	屋外形													
DCA-6LSXT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○
DCA-10LSXT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○
DCA-15LSXT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○
DCA-18ESXT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	–	○	○
DCA-30ESXT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	–	○	○
DCA-40ESXT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	–	○	○
DCA-13LSKT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	–	○	○
DCA-15LSKT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	–	○	○
DCA-20LSKT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	–	○	○
DCA-25LSIT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	–	○	○
DCA-45ESIT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	–	○	○
DCA-60ESHT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	–	○	○
DCA-60ESI2T	◎	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	–	○	○
DCA-100ESIT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
DCA-125ESMT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
DCA-125ESKT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
DCA-150ESMT	◎	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
DCA-220ESMT	◎	○	◎	◎	注		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
DCA-220ESKT	◎	○	◎	◎	注		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
DCA-300ESKT	◎	○	◎	◎	注		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
DCA-400ESKT	◎	○	◎	◎	–	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
DCA-500ESKT	◎	○	◎	◎	–	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○

◎：標準装備　○：オプション（ただし、納期がかかるものがありますので予め当社にご確認ください。）
注）DCA-220ESMT、220ESKT、300ESKTの自動始動盤は200/220Vの場合は自立型、400/440Vの場合は壁掛型となります。

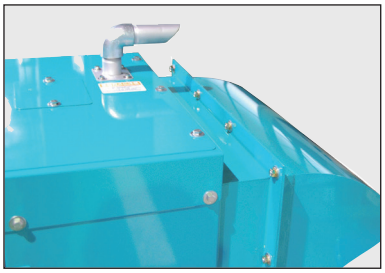
排気フランジ上出し・排気管エルボ・排風前出し

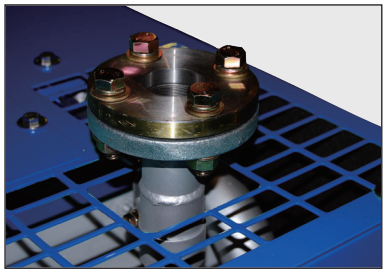
排気フランジ上出し

指定色（マンセルNO.指定にて対応）

排風ダクト

発電機の機種設定

負荷の中には「定常時」と「始動時」とでは必要とするエンジン発電機の容量の異なるものがあり注意が必要です。その中で代表的なものが誘導電動機(モータ)でほとんどの機械に使用され一般的なものです。
誘導電動機が定格で仕事をしている状態を「定常時」、回りだすときを「始動時」といいます。一般に誘導電動機の始動時は定常時の６倍以上もの電流が流れ、大きな電力を必要とします。

※当社にて、容量計算、機種設定を致しますので弊社営業担当にお気軽にお問い合わせ下さい。

発電機の機種選定の目安

	白熱灯 電熱器等 (抵抗負荷)	蛍光灯 水銀灯 メタルハライドランプ 高圧ナトリウムランプ	(交流整流子モータ)	水中ポンプ コンプレッサ等 (誘導電動機)
始動時 (点燈時)	1 倍	2.1～2.8倍	2～3倍	3～5倍
定常時	1 倍	1.2～1.8倍	1.3～1.6倍	1.25～2倍

設置に必要な工事・作業

発電機を設置する際一般的には以下の作業が必要になります。

基礎工事

発電機を設置し固定する土台を設置します。

運搬・搬入

発電機を実際に使用する場所まで運搬し、クレーンもしくは横引きにて設置場所に据付をします。

据付工事

発電機をアンカーボルトで固定します。

配線・配管工事

発電機と自動始動盤を繋ぎこみます。場合によっては、排気管の延長などの作業を行います。

設置に関する届出 ※詳細につきましては、所轄の経済産業省、所轄の消防署にお問い合わせ下さい。

発電機は「非常用予備発電装置」の扱いとなります。設置にあたっては、以下の手続きが必要になります。

所轄の経済産業省局長

①主任技術者の選任・届出
②保安規定の届出(10kW以上)
③ばい煙に関する工事計画届出書※

※各市町村の条例により異なります。

所轄の消防署

①電気設備設置届
②少量危険物貯蔵取扱届
(軽油200L以上1000L未満)

御見積照会事項

ご照会の際には下記事項をご指示願います。

用途					
周囲温度	●最低	℃	●最高		℃
設置場所	●屋外(屋上	階・地上)	●屋内(	階)	
所要出力	●発電機出力	kVA	●電圧	V	●周波数 Hz
	●エンジン出力	kW			
外観構造	●低騒音型(	dB(A))	●超低騒音型(		dB(A))
始動時間	●10秒始動		●40秒始動		
運転時間	●普通形		●長時間形		
負荷の種類	●モータ出力	kW	●台数	台	
	(用途、始動方式、始動順序等をお知らせ下さい。特にエレベータ・インバータ・モータをご使用の場合はご指示願います。)				
工事	●搬入据付・排気管・断熱処理・排風ダクト・燃料配管等				

ご注意

「DCA-Tシリーズ」は、消防法適合の認定品ではございません。
下記の機器との接続をご検討のお客様は別カタログ
「非常用自家発電装置」をご検討ください。

消防設備等の設備例

- ■ 消火栓 ポンプ
- ■ 排煙設備
- ■ 粉末消火設備
- ■ スプリンクラー
- ■ 非常用コンセント

建築基準法令による防災設備例

- ■ 排煙設備
- ■ 非常用 出入口
- ■ 非常用エレベータ
- ■ 非常用 排水設備

全国ネットで結ぶデンヨーサービス網

営業所・出張所			
札幌営業所	〒003-0030	北海道札幌市白石区流通センター4-1-21	TEL.011(862)1221 FAX.011(860)2343
東北営業所	〒983-0014	宮城県仙台市宮城野区高砂1-30-14	TEL.022(254)7311 FAX.022(387)1261
盛岡出張所	〒020-0122	岩手県盛岡市みたけ3-11-10	TEL.019(647)4611 FAX.019(647)4613
信越営業所	〒950-2032	新潟県新潟市西区的場流通2-3-13	TEL.025(268)0791 FAX.025(268)0795
松本出張所	〒399-0701	長野県塩尻市広丘吉田1082-1	TEL.0263(86)0226 FAX.0263(86)0249
北関東営業所	〒370-0871	群馬県高崎市上豊岡町570-1	TEL.027(360)4570 FAX.027(360)4571
東京営業所	〒103-8566	東京都中央区日本橋堀留町2-8-5	TEL.03(6861)1122 FAX.03(6861)1182
千葉出張所	〒290-0036	千葉県市原市松ヶ島西1-1-12	TEL.0436(23)1141 FAX.0436(23)1205
横浜営業所	〒236-0002	神奈川県横浜市金沢区鳥浜町3-14	TEL.045(774)0321 FAX.045(770)1003
静岡営業所	〒420-0813	静岡県静岡市葵区長沼985-12	TEL.054(261)3259 FAX.054(267)0178
名古屋営業所	〒465-0012	愛知県名古屋市名東区文教台2-806	TEL.052(856)7222 FAX.052(856)7225
金沢営業所	〒921-8066	石川県金沢市矢木3-296	TEL.076(269)1231 FAX.076(269)8011
大阪営業所	〒660-0822	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3-1-5	TEL.06(6488)7131 FAX.06(6483)2016
広島営業所	〒733-0833	広島県広島市西区商工センター5-10-15	TEL.082(278)3350 FAX.082(501)0753
岡山出張所	〒702-8002	岡山県岡山市中区桑野710-11	TEL.086(276)8581 FAX.086(276)8583
高松営業所	〒769-0101	香川県高松市国分寺町新居1391-3	TEL.087(874)3301 FAX.087(870)6018
九州営業所	〒811-2112	福岡県粕屋郡須恵町植木167-1	TEL.092(935)0700 FAX.092(931)2022
鹿児島出張所	〒899-2704	鹿児島県鹿児島市春山町1889-8	TEL.099(278)1300 FAX.099(278)1503
沖縄出張所	〒901-2132	沖縄県浦添市伊祖1-4-15	TEL.098(878)2725 FAX.098(878)4774

Denyo

お客様相談窓口

フリーコール **0120-935-711**

※携帯電話・PHS からもご利用いただけます。

受付時間（土日祝除く） **9:00 ～ 17:30**

■仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。
■機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
■印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
■このカタログの記載内容は2014年4月現在のものです。

CAT. No. DG10-08-20140407-05 (KP)

●技術で明日を築く
デンヨー株式会社
本　社：〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町2-8-5
TEL:03(6861)1122　FAX:03(6861)1182
ホームページ：http://www.denyo.co.jp/